



1 Ton. Jib Crane 118 in Lift Height. Includes PWRC1

Key features

- 3 Year Warranty, Customer Support and Service in the USA

1 Ton. Jib Crane 118 in Lift Height. Includes PWRC1


Technical Specifications

Warranty	3 Year
----------	--------




ELECTRIC TROLLEY /
CARRO ELECTRICO

Model/Modelo	PWBZ1TA3P3
Capacity Capacidad	2204 lb / 1000 kg
Lifting Height Altura Izaje	9.8 ft / 3 m
Motor Rotation Power Potencia Motor de Rotacion	0.37 kW
Mast Diameter Diámetro del Mastil	Ø 12.7 in / Ø 325 mm
Valid Radius Radio Valido	9.8 ft / 3 m
Swelling Angle 360 Motorized / 360° Rotación Motorizada	
Two Speed / Dos Velocidades	
Limit Switch / Interruptores de Limite	

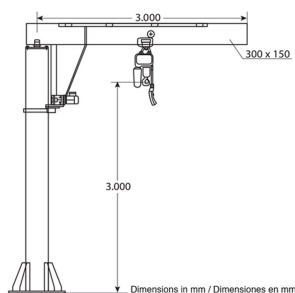

Model / Modelo	PWRC1
Capacity Capacidad	2205 lb / 1000 kg
Speed (per min) Velocidad (por min)	21 ft / 6.6 m
Motor Power Potencia del Motor	1.5 kW
Rated Volt Voltage Nominal	220V/440V @ 60 HZ 3 Phases 380V @ 50 HZ 3 Fases
HOIST / POLIPASTO Control Voltage Voltage de Control	24V
Motor Rev. Rev. Motor	1440 RPM
Insulation Grade Grado de Aislacion	F
Traveling Speed (per min) Velocidad de Traslado (por min)	36-68 ft / 11-21 m
Motor Power Potencia Motor	0.4 kW
TROLLEY / CARRO I Beam Viga I	2.04-6.02 in / 52-153 mm
Wheel Diameter Diámetro de la Rueda	3.7 in / 95 mm
Min. Turn Radius Radio Mínimo de Giro	2.62 ft / 0.8 m
Load Chain Grade Grado de la Cadena de Carga	G80
CHAIN / CADENA Chain Size Dimensiones de la Cadena	Ø5/16 in x 10 ft Ø7.1 mm x 3 m
Chain Falls Cables de Cadena	1
Bearings Rodamientos	SNK
GENERAL Net Weight Peso Neto	134 lb / 61 kg
Standard Norma	ASME B30.17
Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability	
Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio	

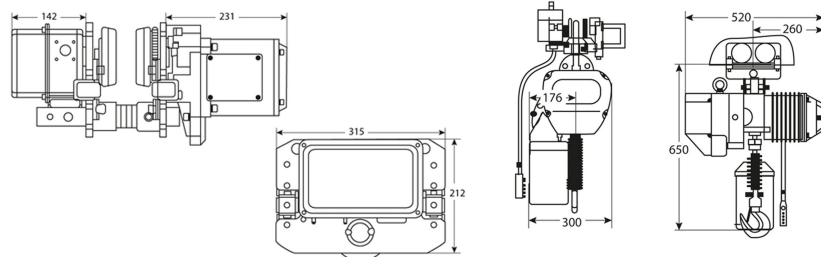

Aluminum housing with high efficiency temperature sinks continuous service up to 40% with IP66 protection
Carcaza de aluminio con disipadores de temperatura de alta eficiencia servicio continuo hasta 40% con proteccion IP66

Electromagnetic safety brake that blocks the load in case of power failure
Freno de seguridad electromagnetico que bloquea la carga en caso de corte de energia

Travel limiters add safety and long life to the equipment and its components
Limitadores de recorrido agregan seguridad y larga vida al equipo y sus componentes

G80 steel chain for use in rain, salt water, chemicals, etc.
Cadena de acero G80 para uso bajo lluvia, agua salada, quimicos, etc

Forged hooks with swivel 360
Ganchos forjados con seguro giratorios en 360

Highly resistant steel structure
Estructura de acero altamene resistente

Low voltage controller prevents risk of electric shock
Controlador de bajo voltaje evita riesgo de shock electrico

Electromagnetic onctractor for wireless use
Contractor electromagnetico para uso inalambrico

Electric phase inversion protection
Proteccion electrica de inversion de fases

Keypad with emergency stop, IP66 protection under voltage (24V)
Botonera con parada de emergencia, Proteccion IP66 bajo voltaje (24V)