



## 5 Tons Single Girder Top Running Underhung Hoist Crane 20m

### Key features

- 3 Year Warranty, Customer Support and Service in the USA

5 Tons Single Girder Top Running Underhung Hoist Crane 20m


## Technical Specifications

Warranty

3 Year



Model/Modelo	PWRC5B
Capacity	11023 lb / 5000 kg
Capacidad	
Speed (per min)	3-8.9 ft / 0.9-2.7 m
Velocidad (por min)	
Lifting Height	13.1 ft / 4 m
Altura de Izaje	
Motor Power	1.0 - 3.0 kW
Potencia de Motor	
Control Voltage	24V
Voltaje Control	
Motor Rev.	1440 RPM
Rev. Motor	
Insulation Grade	F
Grade de Aislacion	
Traveling Speed (per min)	36 - 68 ft / 11-21 m
Velocidad de Traslado (por min)	
I Beam	3.94 - 7.01 in / 100 - 178 mm
Viga I	
Min. Turn Radius	4.9 ft / 1.5 m
Radio Mínimo de Giro	
Load Chain Grade	80 FEC
Grado de la Cadena de Carga	
Chain Size	Ø7/16 in x 11.2 mm   Ø59.1 ft x 18 ft
Dimensiones de la Cadena	
Chain Falls	2
Caidas de Cadena	
Bearings	SNK
Rodamientos	
Net Weight	582 lb / 264 kg
Peso Neto	
Standard	ASME B30.17
Norma	



Model/Modelo	PWETST200
Capacity	11023 lb / 5000 kg
Capacidad	
Traveling Speed (per min)	16 - 59 ft / 5 - 18 m
Velocidad Desplazamiento (por min)	
Motor Power	2 x 0.4 kW
Potencia Motor	
Length	6.56 ft / 2 m
Longitud	
Wheels Diameter	Ø7.68 in / Ø195 mm
Diámetro de Ruedas	



Country / Pais	Triphase / Trifasico
Argentina	380V @ 50Hz
Chile	380V @ 50Hz
Colombia	220V/440v @ 60Hz
Costa Rica	220V/440v @ 60Hz
Mexico	220V/440v @ 60Hz
Peru	220V/440v @ 60Hz
USA	220V/440v @ 60Hz

\*Check for options / Consulte por opciones\*


Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability  
Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 Años disponibilidad de piezas y servicio



Model/Modelo	PWMVSL6
Capacity	11023 lb / 5000 kg
Capacidad	
Lifting Height	13.1 ft / 4 m
Altura de Izaje	
Span	19.7 ft / 6.0 m
Luz	
Traveling Length	65.6 ft / 20 m
Longitud de Recorrido	
Duty Class	M4
Clase de Servicio	

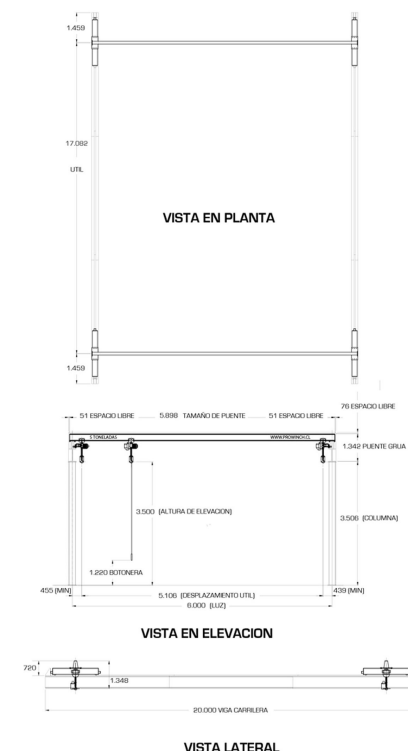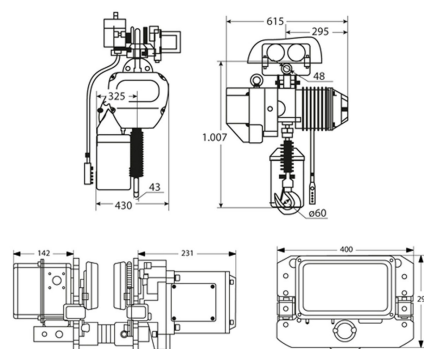

5 TONELADAS



Indígenas Referenciales