



Porch Bridge 10 Tons

## **Porch Bridge 10 Tons**

## **Key features**

• 3 Year Warranty, Customer Support and Service in the USA





## **Technical Specifications**

Warranty

3 Year








Capacity	22046 lb / 10000 kg	
Capacidad		
Lifting Height	32.1 ft / 9.8 m	
Altura de Izaje	32.2107 5.0111	
Total Length	16.7 ft / 5.1 m	
Ancho Total		
Duty Class	M4	
Clase de Servicio	IVI4	
Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability		
Garantia: 3 Años / Certificación valida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y ser		



22046 lb / 10000 kg	
14.7 ft / 4.5 m	
16.4 - 65.6 ft / 5 - 20 m	
1.1 kW	
Ø 9.64 in / Ø 245 mm	



	Model / Modelo	PWRC10	
	Capacity		
HOIST/POLIPASTO	Capacidad	22046 lb / 10000 kg	
	Speed (per min)		
	Velocidad (por min)	8.8 ft / 2.7 m	
	Lifting Height	39 ft / 12 m	
	Altura Levante	3511/12111	
	Motor Power	2 x 3 kW	
μ	Potencia del Motor	2.3.11	
7/P	Rated Volt	220/440V @ 60Hz 3 Phases   380V @ 50 Hz 3 Fases	
OIS	Voltaje Nominal	, c, c	
Ĭ	Motor Rev.	1440 RPM	
	Rev. Motor		
	Control Voltage	24V	
	Voltaje Control		
	Insulation Grade	F	
TROLLEY/CARRO	Grado de Aislacion		
	Traveling Speed (per min)	36 - 69 ft / 11 - 21 m	
	Velocidad de Translado (por min)		
	Trolley Motor Power	0.75 kW	
	Potencia Motor Carro		
Ä	I Beam Width	6 - 8.66 in / 150 - 220 mm	
TR	Ancho de la Viga I		
	Min. Turn Radius	6.56 ft / 2 m	
	Radio Minimo de Giro		
₹	Load Chain Grade Grado de la Cadena de Carga	G80	
ä	Chain Size		
CHAIN/CADENA	Dimensiones de la Cadena	Ø 7/16 in x 39 ft   Ø 11.2 mm x 48 m	
Ā	Chain Falls		
Ċ	Caidas de Cadena	4	
	Bearings		
	Rodamientos	SNK	
GENERAL	Total Weight Approx	661 lb / 300 kg	
	Peso Total Aprox		
	Standard		
	Norma	ASME B30.17	
Wa	Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability		
		or 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio	

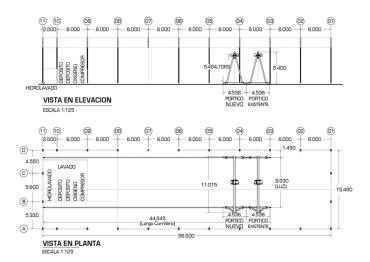

## VISTA FRONTAL



